

AUTO-ARTIKELEN

NX 524 V



Type NX 524 V/06 (spanning 6 V, polariteit — aan massa).

Type NX 524 V/12 (spanning 12 V, polariteit + aan massa).

Twee golfgebieden (midden- en langegolf). Drukknopafstemming en handafstemming. Geschikt voor montage in of onder het dashboard.

Golfgebieden: middengolf (186—585 m), langegolf (1053—2000 m).

Buizen: EF 41, ECH 42, EAF 42, EBC 41, EL 41
Triller: Synchroontriller, type AP 6000.

Afmetingen:

Apparaat 17,5 × 5,5 × 17 cm.

Voedingsgedeelte 20,7 × 13,2 × 9,3 cm.

Gewicht 5,1 kg (zonder luidspreker).

NX 624 V



Type NX 624 V/06 (spanning 6 V, polariteit — aan massa).

Type NX 624 V/12 (spanning 12 V, polariteit + aan massa).

Luxe uitvoering.

Golfgebieden: middengolf en langegolf. Drukknopafstemming en handafstemming. Grote gevoeligheid en door toepassing van balans-eindtrap grote uitgangsenergie. Laagfrequent-tegenkoppeling. Eenvoudig te monteren zowel in als onder het dashboard.

Buizen: EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EBC 41, EL 41, EL 41.

Voor triller, afmetingen en gewicht zie NX 524 V.

N.B. Bij alle uitvoeringen is kortegolfontvangst mogelijk door aansluiting van een kortegolfvoorzetapparaat.

**KORTEGOLF-
VOORZETAPPARATEN**
Typen AF 7502/06 en /12



De Philips autoradio's NX 524 V en NX 624 V zijn zodanig geconstrueerd dat kortegolfontvangst mogelijk wordt door aansluiting van een kortegolf-voorzetapparaat. Inschakeling van het golfgebied geschiedt d.m.v. drukknoppen. Leverbaar in 6 en 12 volt-uitvoering, compleet met montage-materiaal en suppressorweerstand.

Kortegolf-voorzetapparaat: (50, 30, 25- meterband)
AF 7502/06 voor 6 volt.

AF 7502/12, idem doch voor 12 volt.

Over levering van voorzetapparaten met meer golfgebieden zullen wij U desgewenst gaarne nader inlichten.

LUIDSPREKERS

voor toepassing bij de
typen NX 524 V en NX 624 V



AF 7302 luidspreker met speciaal versterkte conus voor autoradio, met 50 cm aansluitkabel. Voor montage achter het luidsprekervenster in het dashboard. 17 cm Ø.



AF 7301. Luidspreker met speciaal versterkte conus voor autoradio, met 50 cm aansluitkabel. Voor montage achter het luidsprekervenster in het dashboard. 13½ cm Ø

AF 7301/01. Als bovenstaand, doch met 150 cm aansluitkabel, eventueel voor montage in het dak boven de voorruit.

AF 7323 oval
AF 7321 8 luidspreker ± 11cm




AF 7303. Speciaal voor montage in bepaalde wagentypen, o.a. Volkswagen typen 11a en 11c. Met 50 cm aansluitkabel. 12 cm Ø.

LUIDSPREKER-SIERVENSTERS EN RINGEN

AF 7201

Verchroomd siervenster. Alleen te gebruiken voor de luidsprekers met een doorsnede van 13½ cm.


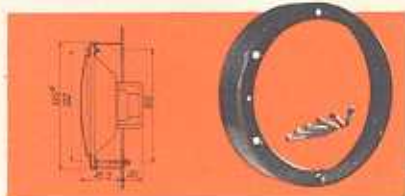


AF 7202

Gehamerlakte metalen ring. Alleen toe te passen bij luidsprekers met een doorsnede van 13½ cm in combinatie met siervenster type AF 7201.

AF 7203

Verchroomd siervenster. Alleen te gebruiken voor de luidsprekers met een doorsnede van 17 cm.

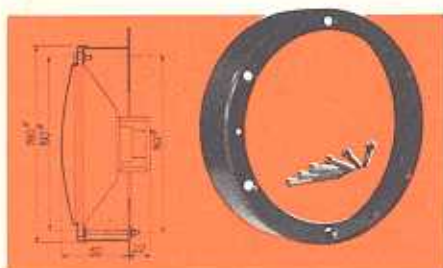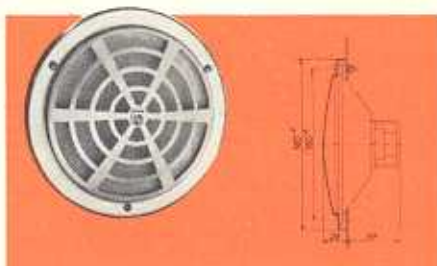

AF 7204

Gehamerlakte metalen ring. Alleen toe te passen bij de luidsprekers met een doorsnede van 17 cm in combinatie met siervenster type AF 7203.

AUTORADIO-ANTENNES

Type 7298/01

Driedelgige telescopische kogelantenne met 125 cm antennekabel. Geschikt voor montage op het vaste gedeelte van de motorkap.

Type 7283/01


Driedelgige telescopische zijantenne met twee-puntsbevestiging. Voorzien van 125 cm kabel.

Type 7296/01

Driedelgige, geheel inzinkbare antenne met 125 cm kabel. Plaatsing bij voorkeur op het vaste gedeelte van de motorkap. Montage op het spatbord is alleen toegestaan, indien zich in het spatbord een zgn. droge ruimte bevindt en de onderzijde van de antenne dus gevrijwaard is tegen het opspringen van water en vuil.


Type 7287

Dakantenne met 175 cm kabel; te bedienen door middel van een knop in de cabine.

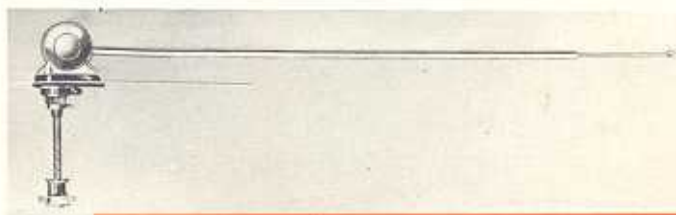

7298/01 7283/01 7296/01

ONTSTORINGS- EN BEVESTIGINGSMATERIAAL

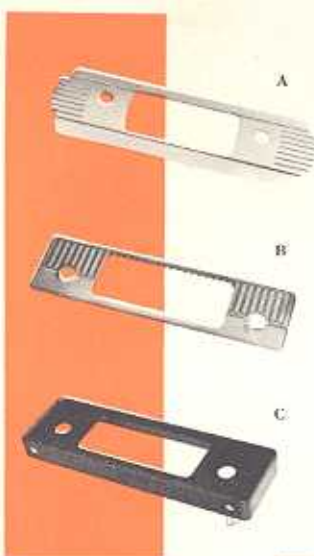

AF 7401

Luidsprekerkabel, twee-adrig afgeschermd.

AF 7402

Verlengkabel met steker en contrasteker, te gebruiken bij montage van het voedingsgedeelte in het motore compartiment.

AF 7601

Verchroomde afdekplaat, groot model (afb. A)

AF 7602

Verchroomde afdekplaat (afb. B)

AF 7603

Ophangbeugel voor montage van NX 524 V onder het dashboard (afb. C).

AF 7701

Haakse suppressorweerstand, 15.000 ohm, voor montage op de bougies.

7783/10 K

Suppressorweerstand, 10.000 ohm, voor montage in de hoofdleiding van de bobine naar de verdeler of in de bougieleiding.

7293

Aardstrip

7350

Ontstoringecondensator $\frac{1}{2}$ mF voor montage op de dynamo.

5126

Ontstoringecondensator 2 mF voor montage op de bobine.

7974

Wielveer, bestemd voor het opheffen van wielstoringen.

ACCU-LAADGELIJKRICHTERS

Type 1347

Voor het laden van starterbatterijen, accu's voor motorrijwiel en radio-accu's. Speciaal voor langzaam opladen. De voornaamste mogelijkheden zijn:

6 V—3 A, 12 V—2 A, 6 V—1,5 A, 12 V—1 A.

Buizen: 1 × type 1119.



Type 368

Bijzonder geschikt voor het opladen van 1 of 2 auto-accu's.

De voornaamste laadmogelijkheden zijn:

6 V—6 A en 12 V—4 A.

Buizen 1 × type 367.



Type 1389

Een zgn. „twee-krings”apparaat, waarvan elke kring gelegenheid biedt tot het laden van 24 V—6 A, opklimmend in trappen van 6 V. Door het parallel schakelen van beide kringen wordt het totale vermogen 24 V—12 A. De 1389 is dus geschikt voor het laden van batterijen van 6, 12 en 24 V. Deze gelijkrichter is voorzien van twee ampèremeters. Buizen: 2 × type 367.



GELIJKRICHT- EN WEERSTANDBUIZEN VOOR ACCU-LAADGELIJKRICHTERS

1. GELIJKRICHTBUIZEN

Typenummer 328
Typenummer 367
Typenummer 451
Typenummer 1037
Typenummer 1119

2. WEERSTANDBUIZEN

Typenummer 329
Typenummer 340
Typenummer 452

AUTOSTORINGZOEKER



Type ER 1001

Voor het opsporen van defecten in de gehele elektrische installatie van automobielen en motorrijwielen. Vereenvoudigt het werk in garagebedrijven.

Speciaal geschikt voor het controleren van:

bobine
startmotor
dynamo
stroomverdeler
hougies
accu
verlichting
bedrading
slechte isolatie
enz. enz.

AUTO-LOOPLAMPJES „TROUBLELITE”

Een looplampje van uiterst handig formaat, voorzien van een sterke PERMANENTE magneet („Ticonal”-staal), waardoor het in elke gewenste stand, tegen alle ijzeren delen van de wagen kan worden aangebracht. Het apparaat bevat een verschuifbaar rood glaasje waardoor het tevens is te gebruiken als achterlicht, parkeerlicht, noodsignaal enz.

Leverbaar voor 6, 12 en 24 volt-installaties. Handige lederen etui's met treksluiting voor „Troublelite” kunnen apart worden bijbesteld.

Type	Volt
7910/06	6
7910/12	12
7910/24	24



Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.

1	Autoradio-ontvangtoestellen			
	NX 524 V/06 en /12		exclusief luidspreker	f 278.—
	NX 624 V/06 en /12		exclusief luidspreker	„ 346.—
2	Kortegolf-voorzetapparaten			
	AF 7502/06 en /12			f 53.—
	K.G. voorzetapparaten AF 7505 i.m. AF 7509 (met 6 golfgebieden) op aanvraag leverbaar.			„ 70.—
2	Luidsprekers			
	AF 7301	f 12.—	AF 7302	f 14.—
	AF 7301/01	„ 13.50	AF 7303	„ 12.—
			AF 7302	„ 15.—
			AF 7301	„ 12.—
			AF 7104	„ 15.—
3	Luidspreker-siervensters en -ringen			
	AF 7201	f 5.50	AF 7203	f 7.50
	AF 7202	„ 3.—	AF 7204	„ 4.50
3	Autoradio-antennes			
	7290/01	f 20.—	7296/01	f 25.—
	7283/01	„ 20.—	7287	„ 30.—
4	Ontstoring- en bevestigingsmateriaal			
	Luidsprekerkabel	AF 7401	per meter	f 1.20
	Verlengkabel	AF 7402	met steekers	„ 6.25
	Afdekplaat	AF 7601		„ 2.50
	Afdekplaat	AF 7602		„ 2.50
	Ophangbeugel	AF 7603		„ 2.—
	Haakse suppressorweerstand	AF 7701		„ 1.25
	Suppressorweerstand	7783/10 K		„ 1.—
	Aardstrip	7293		„ 1.50
	Ontstoringcondensator	7380		„ 4.50
	Ontstoringcondensator	5126		„ 6.50
	Wielveer	7974		„ 1.—
	Triller	AP 6000		„ 16.—
	Triller	AP 6011		„ 16.—
	Triller	AP 6012		„ 16.—
4-5	Accu-laadgelijkrichters			
	1347			f 127.50
	36B			„ 152.50
	1399			„ 575.—
5	Gelijkrichtbuizen			
	328	f 7.50	1037	f 45.—
	367	„ 12.75	1119	„ 12.—
	451	„ 7.50		

Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.

5	<i>Weerstandsbuizen</i>			
	329	f	4.75	452 f 4.75
	340	..	4.75	
5	<i>Autostoringzoeker</i>			
	ER 1001			(netto per stuk) f 155.—
5	<i>Auto-looplampjes „Troublelite”</i>			
	7910/06	6 V		f 17.50
	7910/12	12 V		„ 17.50
	7910/24	24 V		„ 17.50