

**ELECTRO-ACOUSTISCHE
ARTIKELN**



Type EL 6010

Electro-dynamische microfoon, zeer gevoelig aan één zijde, heldere weergave van gesproken woord. 3 impedanties. Voorzien van klikvrije kortsluitschakelaar, welke kan worden veranderd in een onderbrekingschakelaar. Met 5 meter kabel en aansluitpluggen.



Type EL 6020

Electro-dynamische microfoon, grote gevoeligheid aan alle zijden, onvervormde weergave van gesproken woord en muziek. 3 impedanties. Voorzien van instelscharnier met klemschroef en klikvrije kortsluitschakelaar, welke kan worden veranderd in een onderbrekingschakelaar. Met 5 meter kabel en aansluitpluggen.

Type EL 6030

Electro-dynamische cardioïde-microfoon met zeer sterk richteffect en twee gevoeligheidsminima aan de achterzijde. Speciaal bestemd voor plaatsen waar omgevingsruis aanwezig is of waar gevaar voor acoustische terugkoppeling bestaat. Voorzien van instelscharnier met klemschroef en klikvrije kortsluitschakelaar, welke kan worden veranderd in een onderbrekingschakelaar. 3 impedanties. Met 5 meter kabel en aansluitpluggen.



Type EL 6040

Electro-dynamische microfoon, grote gevoeligheid aan alle zijden, uitstekend geschikt voor gebruik op die plaatsen, waar hoge eisen aan de weergave worden gesteld. Voorzien van klikvrije kortsluitschakelaar, welke kan worden veranderd in een onderbrekingschakelaar, 3 impedanties. Met 5 meter kabel en aansluitstekers.



Type 9564

Electro-dynamische microfoon (handmodel); een uitstekende microfoon voor het geven van reportages en commando's. Voorzien van kabel en aansluitplug.




Type EL 6000

Kristalmicrofoon met voet. Heldere weergave van gesproken woord, uitgerust met 1½ meter snoer.

MICROFOONSTATIEVEN

Uitschuifbaar statief type 9583/20.
Tafelstandaard type EL 6201.
(Beide geschikt voor microfoons typen EL 6010, EL 6020 en
EL 6030).
Zwaar uitschuifbaar statief type 9591 voor handmicrofoon.

MONTAGEMATERIAAL

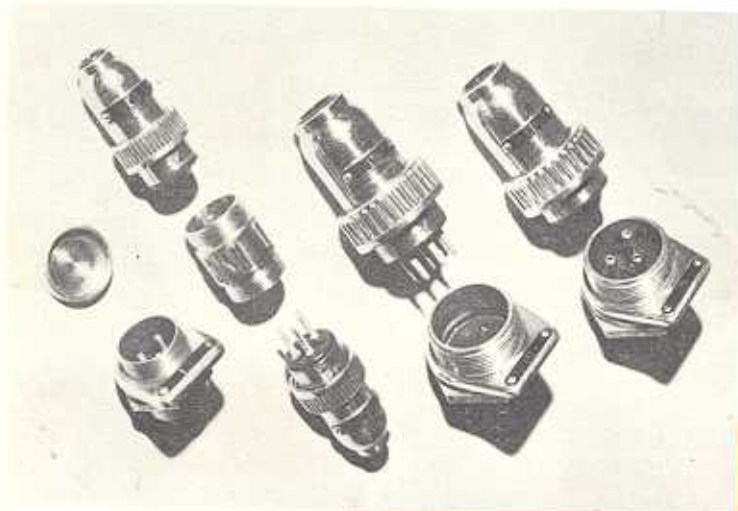

R 616 KA/02	Microfoonkabel	
7365	Microfoon-stopcontact voor opbouw	
88003/03	Microfoon-pencontactstekker	} = 88003/00
88003/02	Microfoon-buscontactstekker	
88003/06	Microfoon-koppelbus	
88003/00	Microfoonkabel-koppeling, compleet	
88003/05	Microfoon-stopcontact voor inbouw met pennen	
88003/04	Microfoon-stopcontact voor inbouw met bussen	
88004/03	Luidspreker-pencontactstekker	} = 88004/00
88004/02	Luidspreker-buscontactstekker	
88004/06	Luidspreker-koppelbus	
88004/00	Luidsprekerkabel-koppeling, compleet	
88004/05	Luidspreker-stopcontact voor inbouw met pennen	
88004/04	Luidspreker-stopcontact voor inbouw met bussen	

Type EL 6400

20 watt versterker voor aansluiting van 2 microfoons, 1 radio en 1 grammofoon met paarsgewijze mengmogelijkheid.



Type EL 6610

20 watt versterker voor wisselstroom- en 12 volt-accuvoeding met ingebouwde roterende omvormer, met 3 afzonderlijk regelbare ingangen: 2 voor microfoon en 1 voor pick-up of radio. Met paarsgewijze mengmogelijkheid. Afzonderlijke filters voor hoge en voor lage tonen.



Type EL 6410

30 watt versterker met 4 ingangskanalen, waarvan 2 voor microfoons, 1 voor grammofoon en 1 voor radio, met paarsgewijze mengmogelijkheid. Afzonderlijke filters voor het versterken of verzwakken van hoge tonen en lage tonen. Extra volumeregelaars ter voorkoming van acoustische terugkoppeling. Automatische volumebegrenzer voor constante geluidssterkte. Verzonken, indirect verlicht bedieningspaneel. Gemakkelijk transporteerbaar. Franse afwerking.



Type EL 6411

40 watt versterker met 4 ingangskanalen, n.l. 2 voor microfoons, elk met eigen volumeregelaar en 2 voor radio, grammofoon of handreorder, voorzien van een gecombineerde volumeregelaar. Met 5 mengmogelijkheden en voorzien van variabele hogetonen-regeling en een lagetonen-filter.



Type EL 6420

70 watt versterker met 4 ingangskanalen waarvan 2 voor microfoon, 1 voor radio en 1 voor grammofoon. Afzonderlijke filters voor het versterken of verzwakken van hoge en lage tonen. Extra volume-regelaars ter voorkoming van acoustische terugkoppeling. Automatische volumebegrenzer voor besparing van buizen- en stroomverbruik. Moderne kast van gietaluminium met verzonken, indirect verlicht bestieningspaneel.



Type EL 6430

200 watt versterker. Leverbaar in verschillende uitvoeringen.

LUIDSPREKERS

Type EL 7000

Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 2 watt, veldsterkte 9500 gauss, conusdiameter 160 mm.



Type EL 7010



Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 5 watt, veldsterkte 9000 gauss, conusdiameter 214 mm. Diepe, stofdichte luchtspleet, „Ticonal”magneet geperst in aluminium chassis, waardoor onregelgen uitgesloten is.

Type EL 7020

Permanent-dynamisch luidsprekersysteem, voorzien van 100 volt, aanpassingstransformator. Op te nemen vermogen 10 watt, veldsterkte 10.500 gauss, conusdiameter 216 mm.



Type 9863/56

Membraanluidspreker, bestand tegen weer-invloeden, geschikt voor gesproken woord in de open lucht, waar een grote geluidsterkte gewenst is. Diameter 25 cm. Lengte 21 cm.

100 volt transformator in waterdichte doos voor membraanluidspreker.



Type 9864/56

Diameter 42.5 cm. Lengte 31 cm. Deze membraanluidspreker is bestand tegen weersinvloeden en geschikt voor de weergave van zowel spraak als muziek. De hoorn bestrijkt een groot oppervlak en kan derhalve uitstekend worden gebruikt voor installaties in de open lucht, waar een grote geluidsterkte gewenst is en waar behalve spraak, ook muziek moet worden weergegeven, bijvoorbeeld:

- op sportterreinen
- op luidspreker-wagens
- bij bijeenkomsten in de openlucht

LUIDSPREKERS

Type 9883

„Circophone“ geluids-armatuur met richteffect naar alle zijden, voor binnen - buitenmontage, bestand tegen alle weersinvloeden. Geschikt voor 5 en 10 watt luidspreker-systemen.



Type 9884

Gegoten aluminium hoorn, licht geconstrueerd, bestand tegen alle weersinvloeden en voorzien van een praktische, naar alle richtingen instelbare bevestigingsbeugel. Geschikt voor 5 en 10 watt luidsprekersystemen.



BANDRECORDERS



Type EL 3530

Bandrecorder, geschikt voor opname en weergave zowel van gesproken woord als van muziek. Frequentiegebied: 30 - 7500 Hz; opnametijd: 1 uur op 180 mtr band, dubbelspoor. Mede geleverd worden prima kristalmicrofoon met voet, spoel met 180 m band, lege spoel en 2 aansluitsnoeren.

BIJBEHORENDE ARTIKELEN

- Type EL 3915 - spoel met band
- Type EL 3912 - lege spoel
- Type EL 3970 - telefoonspoel
- Type EL 3979 - programma-indicator

Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.

1 **Microfoons**

EL 6000 met voet	f 35.—	EL 6040	f 285.—
EL 6010	" 125.—	9559	" 385.—
EL 6020	" 150.—	9564	" 92.—
EL 6030	" 190.—		

2 **Microfoonstatieven**

9583/20	f 75.—	EL 6201	f 15.—	9591	f 130.—
---------	--------	---------	--------	------	---------

2 **Montagemateriaal**

R 616 KA/02	per meter	f 1.05
7365	"	12.50
88003/03	"	4.25
88003/02	"	4.75
88003/06	"	1.50
88003/00	"	10.50
88003/05	"	4.—
88003/04	"	4.50
88004/03	"	5.—
88004/02	"	5.50
88004/06	"	1.50
88004/00	"	12.—
88004/05	"	4.50
88004/04	"	5.25

3 **Centraal Antenne-systeem**

7285		f 125.—
7286		" 5.75
7294		" 295.—
7321		" 5.50
7594	per meter	" 1.20
7599	per meter	" 1.10
7765		" 5.25
7766		" 4.75
7767		" 5.50

3 **Centraal Antenne-systeem voor televisie**

Gegevens en prijzen op aanvraag.

3-4 **Versterkers**

EL 6400	f 395.—
EL 6410	" 775.—
EL 6420	" 1350.—
EL 6430	prijs op aanvraag
EL 6610	" 750.—

Hiermede vervallen alle voorgaande prijsnoteringen.

4 - 6

Luidsprekers

EL 7000	f	18.—
EL 7010	"	28.50
EL 7020	"	50.—
9863/56	"	225.—
9864/56	"	325.—
9883 exclusief luidsprekersysteem	"	45.—
9884 exclusief luidsprekersysteem	"	115.—

5

Bandrecorder

EL 3530	f	740.—
---------	---	-------